CEMENTÍN®

CATÁLOGO DE MATERIALES 2025

MAYOREO - PUEBLA METRO

ÍNDICE

- Aceros
- Trefilados
- Cementos
- Estucos / Recubrimientos
- Adhesivos
- Impermeabilizantes
- Láminas y Tinaquería
- Otros polvos
- Soluciones varias

CEMENTÍN®

ACEROS

ACEROS

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
ALAMBRÓN Disponibilidad: Tonelada / kilo *Alambrón de bajo carbono que se utiliza en la industria de la construcción para formar figuras de acero de refuerzo como estribos y amarres (No apto para trefilar).*	**CALIBRE: 1/4**	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
VARILLA CORRUGADA G-42 Disponibilidad: Tonelada / pieza Marca: GASA e Hylsa *Barras de acero que cumplen con los más altos estándares de calidad, apegados a las normas nacionales e internacionales.* *Además de brindar soporte y estabilidad a las estructuras, cuentan con la exclusiva corruga en forma de cruz que incrementa la adherencia al concreto, su resistencia a la tensión y evita el deslizamiento en la estructura.*		

N° DESIGNACIÓN DE VARILLA	MEDIDAS
3	3/8”
4	1/2
5	5/8”
6	3/4”
8	1
10	1 1/4”
12	1 1/2”

CEMENTÍN®

TREFILADOS

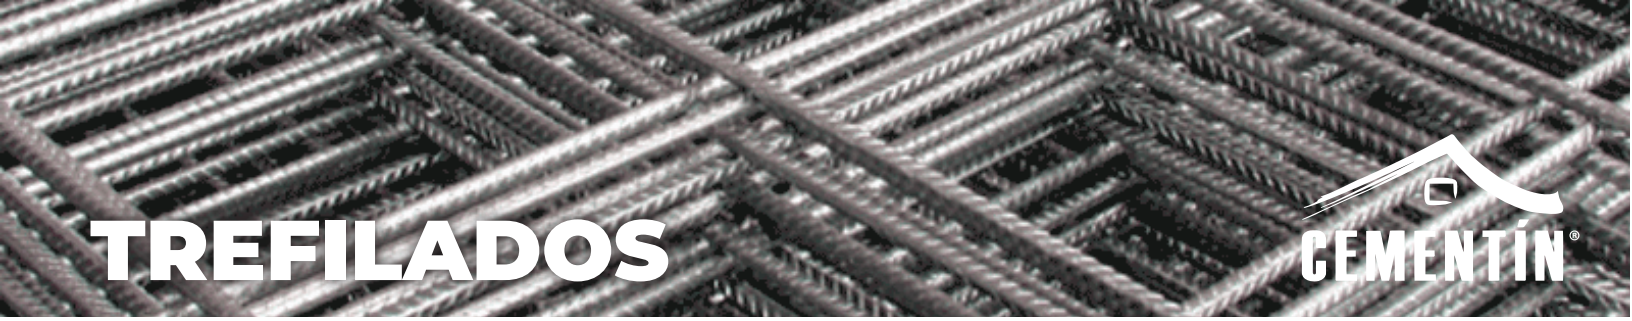

TREFILADOS

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
ALAMBRE RECOCIDO Disponibilidad por: Tonelada / kilo *Derivado del alambrón, trefilado hasta alcanzar el diámetro requerido. Posteriormente es sometido a un proceso térmico que mejora su maleabilidad y permite conservar suficiente resistencia mecánica para trabajar óptimamente.*	**CALIBRE: 16**	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
CASTILLO ELECTROSOLDADO Disponibilidad por: Pieza *Compuesto por varillas longitudinales y transversales de acero corrugado, que se unen mediante soldadura eléctrica.* *Recomendado como refuerzo para muros de 12 cm de espesor de mampostería confinada, castillos, trabes, dalas o cadenas.*	ANCHO / LADOS - CALIBRE: 1/4 12-20-4 (Acero 8x15) 15-15-4 (Acero 10x10) 15-20-4 (Acero 10x15) 15-25-4 (Acero 10x20) 15-30-4 (Acero 10x25)	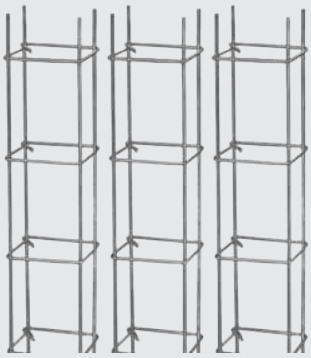

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
MALLA ELECTROSOLADA Disponibilidad por: Rollo (100 m2) *Enrejado formado con varillas de acero colocadas de forma perpendicular y unidas mediante un proceso de soldadura eléctrica* *Se usa como refuerzo de concreto para pisos, muros y losas, además de otras aplicaciones particulares como tubos de concreto, canales y carreteras, entre otros.*	CUADRO / CALIBRE 6x6 / 6/6 6x6 / 8/8 6x6 / 10/10 6x6 / 11/11	

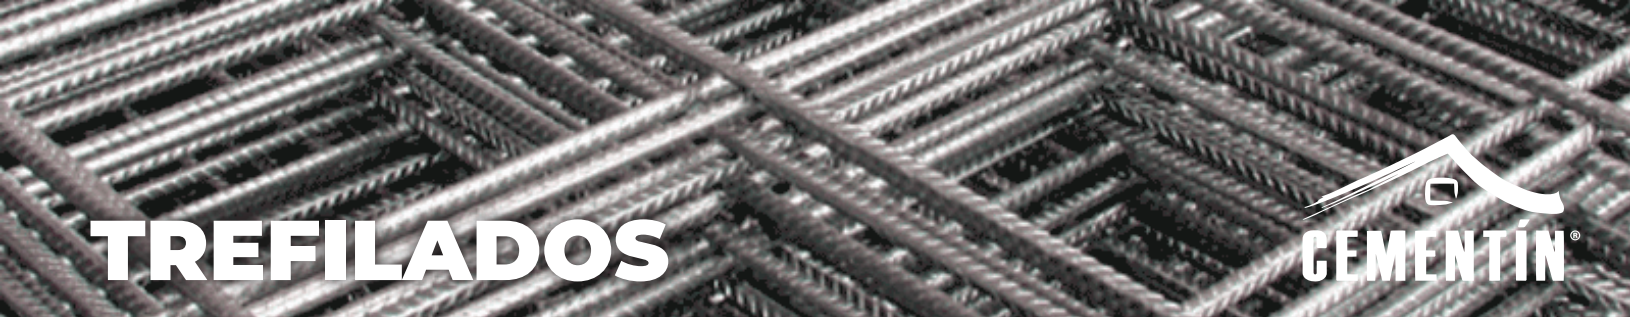

TREFILADOS

CEMENTÍN®

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
MULTIVARILLA G-6000 (VARILLÍN) Disponibilidad por: Tonelada / pieza *Refuerzo ideal para todos aquellos elementos estructurales o prefabricados, donde se requieran varillas de diámetro pequeño.* *Aplicaciones en losas sólidas y aligeradas en claros cortos, viguetas, castillos, castillos ahogados, refuerzo horizontal en muros, postes y tubería de concreto.*	MEDIDAS 5/16 1/4 3/16 5/32	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
ESTRIBOS Disponibilidad por: Tonelada *Barras de acero dobladas en diferentes formas, que se colocan perpendicularmente a la armadura longitudinal. Sirven para posicionar varillas en el armado de castillos y vigas.* *Medidas y formas especiales sobre pedido.*	MEDIDAS CENTRALES 10 X 20 10 X 25 15 X 15 15 X 20 20 X 20	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
CLAVOS ESTÁNDAR Disponibilidad por: Tonelada y caja de 25 kg. *Clavo cabeza plana, excelente para trabajos de carpintería, cimbras de madera, entarimados y en general en estructuras o construcciones hechas con madera.*	LARGO 2” 2.5” 3” 4”	

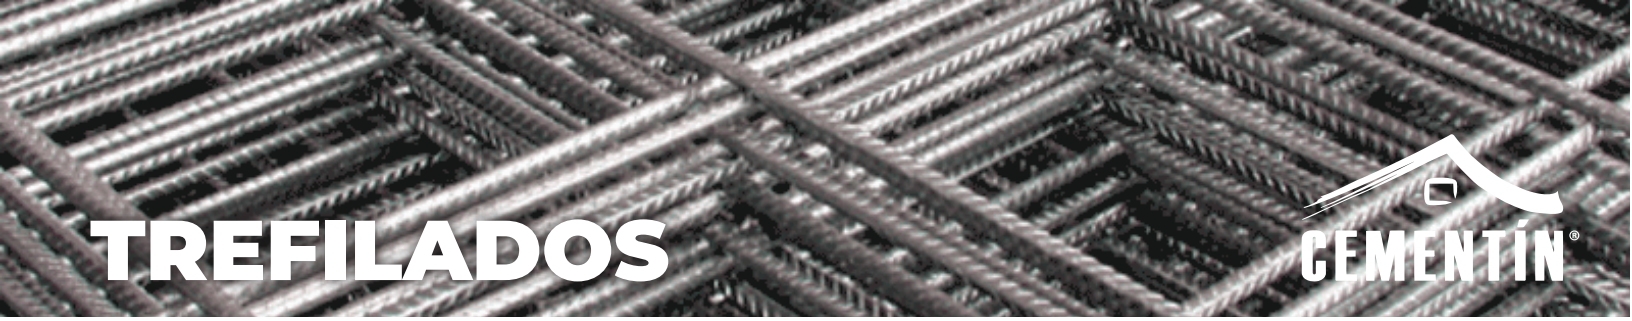

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
CLAVOS PARA CONCRETO Disponibilidad por: Tonelada y caja de 25 kg. *Clavo cabeza plana ideal para clavar en block, ladrillo, concreto y mampostería. Cuenta con un tratamiento térmico de templado. Acabado negro y galvanizado.*	LARGO 1” 1.5” 2” 2.5” 3” 4”	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
ARMADURA Disponibilidad por: Pieza. *Elemento utilizado para la fabricación de vigas semiprefabricadas de concreto.* *Consiste en 3 varillas longitudinales que crean una sección triangular.*	14-64 A 6 MTS DE LARGO	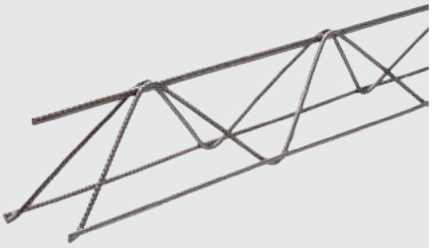

CEMENTÍN®

CEMENTOS

CEMENTOS

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
CEMENTO MAGNO CPC 30R RS Disponibilidad por: Tonelada *Cemento Portland Compuesto clase Resistente 30, de Fraguado Rápido y Resistente a los Sulfatos.* *Cumple ampliamente con la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE. Recomendado para la construcción de todo tipo de elementos estructurales e industria de la transformación.*	**Resistencias 3 dias (N/mm) (20 Mínimo)** **Resistencias a 28 dias (N/mm) 30/50** **Fraguado inicial (minutos) / 45 mínimo** **Fraguado final (minutos) / 600 máximo** **Expansión (%) / 0.8 máximo** **Contracción (%) / 0.2 máximo**	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
MORTERO ULTRA Disponibilidad por: Tonelada *Cemento para albañilería, recomendado para aplanados o repellos, mampostería, pegado de blocks, entortados para dar pendientes, plantillas de desplante, entre otros.*	**Resistencias 7 dias (N/mm2) 4.4 Mínimo** **Resistencias a 28 dias (N/mm) 7.8 mínimo** **Fraguado inicial (minutos) / 90 mínimo** **Fraguado final (minutos) / 1080 máximo** **Expansión (%) / 1 máximo** **Contracción (%) / 0.2 máximo**	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
CEMENTO FORTALEZA BLANCO CPC 30 RB Disponibilidad por: Tonelada *Excelente alternativa para construir, dar acabados o producir prefabricados, adhesivos y estucos.*	**Blancura promedio de 70% a 90%** **Resistencia a compresión:** **Minima a 3 dias: 20 N/mm2 (204 kg/cm2)** **Minima a 28 dias: 30 N/mm2 (306 kg/cm2** **Tiempo de Fraguado** **Inicial: 45 minutos (minimo)** **Final: 600 minutos (máximo)**	

CEMENTOS

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
CEMENTO FORTALEZA GRIS CPC 40 Disponibilidad por: Big Bag *Cemento que se surte a granel, ya sea en pipas para llenar silos o en sacos de 2 toneladas llamados Big Bag.* *Permite a los transformadores abatir costos de manera importante.*	**Peso aproximado por saco 2 Ton.** **A granel sobre pedido (40 tons)**	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
CEMENTO HOLCIM APASCO Disponibilidad por: Tonelada *El Cemento Apasco es el producto ideal para la construcción de todo tipo de obra y para la elaboración de elementos de concreto en donde no se tiene ningún requisito especial.*	**35% de reducción en emisiones de CO2** **Zona: Resurrección, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán, Teziutlán y Libres.**	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
CEMENTO BLANCO OYAK SUPER WHITE Disponibilidad por: Tonelada / Bultode 35 kg. *Con su alta blancura y alta resistencia a la compresión, su uso es recomendado en proyectos que requieren estética y resistencia.* *Es uno de los cementos blancos de mayor resistencia y valor de blancura en el mercado.*	**BLANCURA MÍNIMA**: 85% **RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MÍNIMOS)**: A los 2 dias: 30,0 Mpa A los 28 dias: 52,5 Mpa **CONSTITUYENTES PRINCIPALES**: Clinker: entre 80% y 94% Caliza (LL): entre 6% y 20% **TIEMPO INICIAL DE FRAGUADO**: >45 minutos	

ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS

ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS

CEMENTÍN®

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

ESTUCO BLANCO PRODUCTOS ESTRELLA
Disponibilidad por: Tonelada / Bulto 25 Kg

Recubrimiento color blanco natural, elaborado con cemento portland y aditivos selectos de alta calidad.

Ideal como acabado final en el recubrimiento de muros interiores y exteriores que previamente han sido revocados o repellados

ESPESOR	M2 POR SACO
3.0 mm	7,2 - 7,5

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

ADEBLOK CONSTRUCTOR
Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Estuco estándar para cubrir muros de block.

Sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros por un sólo paso.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 40 KG.
3.0 mm	4.2	9.4
4.0 mm	5.6	7.1
5.0 mm	7.0	5.7
6.0 mm	8.5	4.7
7.0 mm	10.0	4.0

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

ADEBLOK PLUS
Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto.

Ideal para dar acabado final en superficies de concreto colado o de block de concreto.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 40 KG.
3.0 mm	3.9	10.2
4.0 mm	5.2	7.6
5.0 mm	6.5	6.1
6.0 mm	7.8	5.1
7.0 mm	9.1	4.3

ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS

CEMENTÍN®

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

ADEBLOK PLUS EXTRA FIBRA

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Estuco modificado reforzado con extra-fibras de polipropileno que disminuyen la formación de fisuras por retracciones y contracciones.

Ideal para recubrir muros y cielos de concreto colado, panel de fibrocemento, concreto celular, block y tabique. Cuenta con aditivos que dan repelencia al agua.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 25 KG.
3.0 mm	4.6	5.5
6.0 mm	9.1	2.7
10.0 mm	15.2	1.6
15.0 mm	22.8	1.1
20.0 mm	30.4	0.8

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

ADEBLOK PLUS FINO

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Estuco modificado con resinas y agregados de granulometría controlada para dar un acabado final liso y terso como el yeso en muros interiores o exteriores.

Recomendado para recubrir muros y cielos de concreto colado, panel de fibrocemento o panel de yeso y plafones suspendidos.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 40 KG.
1.5 mm	2.0	20
2.5 mm	3.3	12.3
3.0 mm	4.0	10.0

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

APLANADO

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Mortero reforzado para corregir desplomes y recubrir muros de block, barroblock, ladrillo o concreto colado.

Contiene fórmula anti-hongos que deja un acabado impermeable resistente a la humedad.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 40 KG.
5.0 mm	7.7	5.2
10.0 mm	15.4	2.6
15.0 mm	23.5	1.7
20.0 mm	30.8	1.3
25.0 mm	40	1
30.0 mm	44.4	0.9
35.0 mm	50	0.8
40.0 mm	57.1	0.7

ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS

CEMENTÍN®

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

PASTA FINA

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Pasta fina para interiores, ideal para recubrir muros de block y concreto colado, aplanados, plafones, paneles de yeso y fibrocemento.

Deja un acabado muy liso como el yeso en color extra blanco. Contiene sellador integrado y fórmula antihongos.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 20 KG.
1.0 mm	1.6	12.1
2.0 mm	3.4	5.9

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

BASECOAT

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Adhesivo y recubrimiento modificado para pegar o recubrir paneles de poliestireno, sobre superficies como block, barro block, ladrillo concreto celular, concreto colado, paneles de yeso, fibrocemento, mampostería y aplanados tradicionales.

Acabado altamente resistente a golpes o abrasión y con excelente adherencia al poliestireno.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 20 KG.
0.5 mm	0.59	33.8
1.0 mm	1.19	16.9
1.5 mm	1.78	11.3
2.0 mm	2.37	8.44

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

MORTERO SECO

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Mortero para uso interior y exterior, recomendado para aplanar muros, pegar o juntar blocks, corregir desniveles en pisos o losas y resanar superficies cementosas

RENDIMIENTO COMO REPELLO

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 20 KG.
12.0 mm	21.84	1.80
15.0 mm	27.3	1.40
20.0 mm	36.4	1.10

ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS

CEMENTÍN®

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

AUTONIVELANTE

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Mortero fluido, reforzado para nivelar pisos interiores de tipo residencial y comercial con tráfico peatonal. No requiere aditivos adicionales, solo mezclarlo con agua.

Permite corregir superficies irregulares de concreto o camas de cemento-arena que tengan variación de niveles desde 0 a 25 mm de profundidad.

ESPESOR	M2 POR SACO 20 KG.
3.0 mm	3.7
6.0 mm	1.9
12.0 mm	0.9
20.0 mm	0.6
25.0 mm	0.5

CEMENTÍN®
ADHESIVOS

ADHESIVOS

CEMENTÍN®

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

PEGAZULEJO BLANCO / GRIS

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Adhesivo estándar para pisos y azulejos cerámicos nuevos en interiores o exteriores.

Consistencia cremosa de fácil aplicación

Para pegar cerámica, fachaletas y losetas de barro.

Ideal para proyectos de viviendas nuevas individuales o en serie

ESPESOR	M2 / SACO 20 KG
5.0 mm	3.0
7.0 mm	1.7
9.0 mm	1.3

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

ADHESIVO UNIVERSAL BLANCO

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Adhesivo universal multiusos ideal para pegar cerámica, porcelanato, granito, mármol, cantera y piedra laja.

Excelente para piso nuevo sobre piso existente en interiores, para uso residencial interior y exterior o en áreas comerciales de tránsito peatonal intenso.

ESPESOR	M2 / SACO 20 KG
5.0 mm	3.1
7.0 mm	2.2
9.0 mm	1.7
12.0 mm	1.3

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

PSP PORCELÁNICO

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Adhesivo reforzado excelente para instalaciones piso sobre piso y zonas de alto tráfico.

Pega porcelanato, granito, mármol, piedra natural, cerámica, vidrio y cantera.

Uso residencial y comercial.

Para tráfico peatonal intenso en áreas comerciales.

ESPESOR	M2 / SACO 20 KG
5.0 mm	3.1
7.0 mm	2.3
9.0 mm	1.7
12.0 mm	1.3

ADHESIVOS

CEMENTÍN®

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

BOQUILLEX UNIVERSAL

Disponibilidad por: Bulto 5 kg.

Emboquillador multiusos reforzado, sin arena, ideal para rellenar juntas mayores de 1.5 mm y hasta 8 mm.

- *Contiene fungicida que evita la formación de hongos.*
- *Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.*

Proporción de agua	1.3 lts. en 5 kg
Tiempo util de mezcla	45 minutos remezclando cada 10-15 min.
Tiempo para abrir tránsito	Ligero: 24 hrs. Pesado: 72 hrs.
Chocolate, adobe, almendra, beige, blanco, champagne, grafito, gris-perla marfil, negro, niebla, plata, saltillo	

CEMENTÍN®

IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTES

CEMENTÍN

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

IMPERCOOL ECOLÓGICO 5 AÑOS

Disponibilidad por: Cubeta 19 Lts.

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante ecológico. Garantía de 5 años.

Resiste el paso del agua como ningún otro.

Usar malla de refuerzo solo en zonas críticas.

Formulado a base de caucho de llanta reciclada que se adhiere perfectamente a la mayoría de los sustratos.

Color	Blanco
Base	Acrílico y caucho reciclado
Secado al tacto	2 hrs.
Secado final	12 - 24 hrs.

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

IMPERCOOL BASE CEMENTO

Disponibilidad por: Bulto 10 kg.

Sistema todo en uno: sella, resana e impermeabiliza. El porcentaje de agua que se agregue al producto, define cuál de las 3 funciones se le dará al cemento.

Impide el paso del agua hacia el sustrato, se puede aplicar sobre losas húmedas y cuenta con 10 años de garantía.

Sellador	10 lts de agua por saco
Resanador de grietas	2 lts. de agua por saco
Membrana impermeable	2.5 a 3.5 lts por saco

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

IMPERCOOL FIBRATADO 5 AÑOS

Disponibilidad por: Cubeta 19 lts.

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante. Garantía de 5 años.

- *Aplicación fácil y rápida*
- *Resiste el paso del agua como ningún otro.*
- *Para impermeabilizar sobre techos de concreto, fibrocemento, aplanados, madera y poliuretano.*
- *Usar malla de refuerzo solo en zonas críticas.*

Color	Blanco y Terracota
Base	Acrílico
Secado al tacto	2 hrs.
Secado final	12 - 24 hrs.

IMPERMEABILIZANTES

CEMENTÍN

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

IMPERCOOL FIBRATADO 7 AÑOS

Disponibilidad por: Cubeta 19 Lts.

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante. Garantía de 7 años.

- *Aplicación fácil y rápida*
- *Resiste el paso del agua como ningún otro.*
- *Para impermeabilizar sobre techos de concreto, fibrocemento, aplanados, madera y poliuretano.*
- *Usar malla de refuerzo solo en zonas críticas.*

Color	Blanco
Base	Acrílico y caucho recicldo
Secado al tacto	2 hrs.
Secado final	12 - 24 hrs.

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

SELLADOR ACRÍLICO

Disponibilidad por: Galon 3.78 lts.

Sellador acrílico para sistema impermeabilizante.

- *Sella la porosidad de la superficie a proteger.*
- *Color azul que facilita identificar áreas trabajadas.*
- *Asegura la correcta adherencia del producto.*
- *Promueve adherencia y desempeño del impermeabilizante.*

Color	Azul
Base	Acrílico
Secado al tacto	1 hrs.
Secado final	2 hrs.

IMPERMEABILIZANTES

CEMENTÍN

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

IMPERCOOL HOGAR 5 AÑOS

Disponibilidad por: Cubeta 18 lts.

Impermeabilizante acrílico fibratado y aislante térmico. Garantía 5 años.

- Aplicación fácil y rápida.

- Resiste el paso del agua como ningún otro.

- Para impermeabilizar techos de concreto, mortero, fibrocemento y lámina galvanizada

- Usar malla de refuerzo solo en zonas críticas

Color	Blanco
Base	Acrílico
Secado al tacto	2 - 3 hrs.
Secado final	12 - 24 hrs.

CEMENTÍN®
LÁMINAS Y
TINAQUERÍA

LÁMINAS Y TINAQUERÍA

CEMENTÍN®

LÁMINA DE FIBROCEMENTO P4 (12 ONDAS)

Disponibilidad por: Pieza

Láminas onduladas fabricadas con fibras orgánicas naturales y sintéticas, carbonatos y cemento tipo Portland, que cumplen con las especificaciones de la norma mexicana NMX-C-433-ONNCCE

-Propiedades impermeables
-Mantenimiento mínimo
-No se degrada ni se oxida con el tiempo

LARGO	ANCHO	ESPESOR	COLOR
1.25	1.18 mts.	4 mm	Rojo

LÁMINA DE FIBROCEMENTO P7 (6 ONDAS)

Disponibilidad por: Pieza

Láminas onduladas fabricadas con fibras orgánicas naturales y sintéticas, carbonatos y cemento tipo Portland, que cumplen con las especificaciones de la norma mexicana NMX-C-433-ONNCCE.

-Propiedades impermeables
-Mantenimiento mínimo
-No se degrada ni se oxida con el tiempo

LARGO	ANCHO	ESPESOR	COLOR
2.13	1 mts.	5 mm	Rojo
2.44	1 mts.	5 mm	Rojo
2.60	1 mts.	6 mm	Rojo
3.05	1 mts.	6 mm	Rojo
3.15	1 mts.	6 mm	Rojo
3.66	1 mts.	6.5 mm	Rojo

LÁMINAS Y TINAQUERÍA

CEMENTÍN®

PRODUCTO	CARACTERISTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA

LÁMINA GALVANIZADA R-72
Disponibilidad por: Pieza

Lámina galvanizada calibre 32, acanalada RECTANGULAR de alta resistencia a la corrosión, ideal para la construcción de cubiertas y fachadas industriales.

De prolongada vida útil, es resistente a los ambientes húmedos y contribuyen a reflejar el calor.

LARGO (MTS)	ANCHO
1.83	72 cm.
2.44	
3.05	
3.66	
4.27	
4.88	
5.50	
6.1	
7.32	

LÁMINAS Y TINAQUERÍA

CEMENTÍN

LÁMINA PLÁSTICA OPACA ROJA

Disponibilidad por: Pieza

Los techados plásticos de polipropileno ofrecen resistencia, durabilidad, flexibilidad y bajo peso.

-No se oxidan
-Resistente a la radiación Filtro UV
-Flexibles y ligeras con gran maniobrabilidad

LARGO	ANCHO	ESPESOR	COLOR
1.2	76 cm.	1.2 mm	Roja opaca
2.44	76 cm.	1.2 mm	Roja opaca
3.05	76 cm.	1.2 mm	Roja opaca
3.66	76 cm.	1.2 mm	Roja opaca

LÁMINA PLÁSTICA TRASLÚCIDA

Disponibilidad por: Pieza

Los techados plásticos de polipropileno ofrecen resistencia, durabilidad, flexibilidad y bajo peso.

-No se oxidan
-Resistente a la radiación Filtro UV
-Flexibles y ligeras con gran maniobrabilidad

LARGO	ANCHO	ESPESOR	COLOR
1.2	76 cm.	1.2 mm	Traslúcida
2.44	76 cm.	1.2 mm	Traslúcida
3.05	76 cm.	1.2 mm	Traslúcida

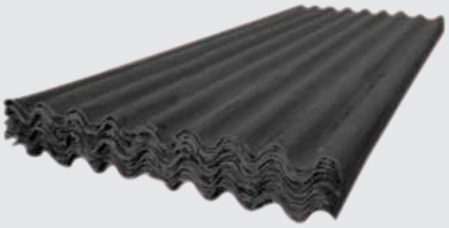

LÁMINA CARTÓN

Disponibilidad por: Paca 20 hojas

Asfaltado a alta temperatura, brindando más durabilidad. No requiere de mantenimiento y no mancha. Su fabricación en maquinaria especializada le da gran uniformidad, permitiendo acoples perfectos.

-No se oxidan
-Resistente a la radiación Filtro UV
-Flexibles y ligeras con gran maniobrabilidad

1.20 mts x 60 cm
Pacas de 20 hojas c/u
Calibre especial

LÁMINAS Y TINAQUERÍA

CEMENTÍN®

TINACOS CONSTRULINE

Disponibilidad por: Pieza

Tinaco tricapa fabricado en polietileno de alta calidad, que lo hace resistente al medio ambiente exterior sin sufrir grietas o fisuras.

Hermético y confiable
Cinturones de refuerzo que evitan deformaciones
Capa interna azul, fácil de limpiar

CAPACIDAD	COLOR
450 lts.	Beige
750 lts.	
1,100 lts.	

TINACOS EUREKA

Disponibilidad por: Pieza

Tinaco con estructura bicapa o tricapa, fabricados en polietileno de alta calidad, que lo hace resistente al medio ambiente exterior sin sufrir grietas o fisuras.

-Hermético y confiable
-Cinturones de refuerzo que evitan deformaciones
-Capa interna azul, fácil de limpiar

ESTRUCTURA	CAPACIDAD	COLOR
BICAPA	450 lts.	Negro
	750 lts.	
	1,100 lts.	
TRICAPA	450 lts.	Beige
	750 lts.	
	1,100 lts.	

OTROS POLVOS

CEMENTÍN®

OTROS POLVOS

CEMENTÍN®

CAL HERSAN
Disponibilidad por: Tonelada

Polvo blanco fino de granulometría uniforme, con usos en distintas etapas de la construcción

Bultos de 25 kg.

40 bultos por tonelada

Zona: Puebla y Tlaxcala

CAL GLORIA
Disponibilidad por: Tonelada

Polvo blanco fino de granulometría uniforme, con usos en distintas etapas de la construcción

Bultos de 25 kg.

40 bultos por tonelada

Zona: Atlixco e Izúcar

CAL CALIDRA
Disponibilidad por: Tonelada

Material usado en distintas etapas de la construcción como estabilización de suelos, mezclas para albañilería, elaboración de recubrimientos o mejorar adherencia entre materiales.

Bultos de 25 kg.

40 bultos por tonelada

Zona: Puebla y Tlaxcala

YESO SUPREMO
Disponibilidad por: Tonelada

Yeso para construcción utilizado para recubrimientos y acabados en muros y techos interiores. La finura del material garantiza una superficie tersa y uniforme.

Bultos de 25 kg.

40 bultos por tonelada

Zona: Tlaxcala

OTROS POLVOS

COLOR PARA CEMENTO

Disponibilidad por: 1 kg.

Polvo pigmentado para cambiar el color original del cemento.

- *Ideal para dar color integral a concretos y morteros.*
- *No genera salitre.*
- *Durabilidad de color.*
- *Se puede mezclar con cemento gris o blanco.*

Rendimiento: 2.5 kg - 5 kg por cada saco de cemento de 50 kg

Colores: Rojo Óxido, Amarillo Óxido, Celeste, Café, Acuamarina, Verde Pradera, Rojo Carmín, Turquesa, Verde brillante, Chocolate y Negro.

***Sujeto a disponibilidad**

SOLUCIONES VARIAS

CEMENTÍN®

SOLUCIONES VARIAS

CEMENTÍN®

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
SONOTUBO (3M LONGITUD) Disponibilidad por: Pieza *Fabricados a base de múltiples capas de cartón de la más alta calidad, enrollados en espiral y laminados con adhesivos especiales que permiten su uso como cimbra circular.* *Su ligereza permite ser fácilmente colocados verticalmente y anclados con un mínimo de madera, esfuerzo y horas hombre.*	**DIÁMETROS** 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm SOBRE PEDIDO 45 cm SOBRE PEDIDO 50 cm SOBRE PEDIDO 60 cm SOBRE PEDIDO 70 cm SOBRE PEDIDO	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
MALLA PLAFÓN Disponibilidad por: Rollo *Malla de lámina de acero con acabado galvanizado, resistente a la corrosión.* *Ideal para techos, muros, cielos y paredes falsas, fachadas, plafones y recubrimientos de ductos.*	Presentación rollo de 22 m x 90 cm	

SOLUCIONES VARIAS

CEMENTÍN®

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
PANEL MEGAPANEL Disponibilidad por: Pieza *Sistema constructivo a base de paneles con malla electrosoldada de acero pulido y un núcleo de poliestireno expandido que sirve para construir muros estructurales o divisorios.* *En ambos lados del panel queda un espacio libre entre la espuma y la malla, que permite la aplicación del mortero.*	ALTO = 2.44 mts X ANCHO = 1.22 mts 2” Divisorio 3” Divisorio 4” Divisorio 2” Estructural 3” Estructural 4” Estructural	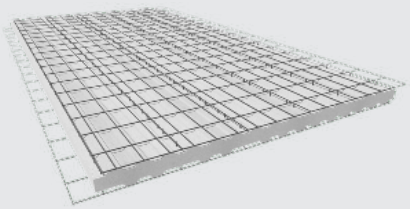

POLIDUCTO CORRUGADO FLEXITO
Disponibilidad por: Rollo 90m

Tubo flexible y resistente que se utiliza para proteger y organizar cables eléctricos.

Es un material indispensable para instalaciones eléctricas en viviendas, proyectos industriales o comerciales.

PRESENTACIÓN	DIÁMETRO EXTERIOR MM	RESISTENCIA A LA TEMPERATURA
1/2”	20	0° - 80°C
3/4”	25	

CIUDAD DE PUEBLA

Tlaxcalancingo
Carretera Federal a Atlixco Km 7.5 #7714, San Bernardino Tlaxcalancingo, C.P. 72820, San Andrés Cholula, Puebla.

Fragua
Av. José María Lafragua #8956, San Francisco Totimehuacán, C.P. 72960, Puebla, Puebla.

Resurrección
Calle Antiguo Camino A Manzanilla #220, Corredor Industrial la Ciénega, C.P. 72304, Puebla, Puebla.

11 Sur
Calle Cerezos #920 esquina con 11 sur 4ta sección, San Ramón, C.P. 72490, Puebla, Puebla.

Atlixco
Calle Oaxaca #2701, Francisco I. Madero, C.P. 74290, Atlixco, Puebla.

Cuautlancingo
San Joaquín #32, Barrio el Calvario, Col. San Juan Cuautlancingo, C.P. 72730, Cuautlancingo, Puebla.

ESTADO DE PUEBLA

Izúcar de Matamoros
Carretera México-Suchiate Km. 193.5, San Martín Alchichica, C.P. 74570, Izúcar de Matamoros, Puebla.

Tehuacán
Calle 6 Sur #315, Col. Insurgentes, C.P. 75770, Tehuacán, Puebla

Teziutlán
Carretera Federal Teziutlán - Perote #301, San Pedro Xoloco, C.P. 73870, Teziutlán, Puebla.

Libres
Av. Ávila Camacho #2, Tetela, C.P. 73780, Ciudad de Libres, Puebla

Huauchinango
Carlos I. Betancourt 11, La Cumbre, C.P. 73160, Huauchinango, Puebla.

Zacatlán
Av. Libramiento Km. 73 #S/N, Barrio Eloxochitlán, C.P. 73310, Zacatlán, Puebla.

Xicotepec
Av. Zaragoza #213, Col. Centro, C.P. 73080, Xicotepec de Juárez, Puebla.

PENÍNSULA

Mérida
Av. Mérida-Tixkokob Km 2.5, Col. Flor de Mayo, C.P. 97370, Kanasín, Yucatán.

Valladolid
C-1 # 14367, Parque industrial de Valladolid, Carretera Federal Libre Valladolid, C.P. 97780, Valladolid, Yucatán.

Playa del Carmen
Av. Sian Ka'an, C.P. 77714, Playa del Carmen, Quintana Roo.

FORÁNEAS

Santa Ana
Camino Real #502, Col. Tecpa Morales, C.P. 90830, Santa Cruz Tetela, Tlaxcala.

CEMENTÍN®

www.cementin.com